




KROGLIČNI LEŽAJI

ENOREDNI KROGLIČNI LEŽAJI

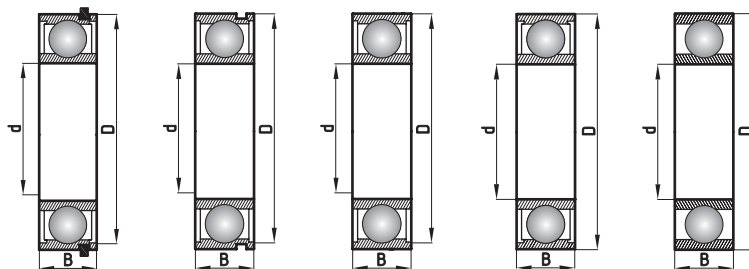

Osnovne karakteristike od 85 do 200 mm

Oznake in njihove definicije

E	Optimirana geometrija
SS	ležaj iz nerjavečega jekla
C2	notranja radialna zračnost ležaja manjša od normalne
C3	notranja radialna zračnost ležaja večja od normalne
NR	utor na zunanem prstanu in vzmetni obroč
N	utor na zunanem prstanu
P5 in P6	točnost mer in teka po ISO razredu IT5 in IT6
RS	kolut tesnilni iz sintetičnega kavčuka ojačen z jekleno pločevino na eni strani ležaja
2RS	kolut tesnilni iz sintetičnega kavčuka ojačen z jekleno pločevino na obeh straneh ležaja
Z	kolut pokrivni iz jeklene pločevine na eni strani ležaja
ZZ	kolut pokrivni iz jeklene pločevine na obeh straneh ležaja
TN	poliamidna kletka 6.6 ojačena s steklenimi vlakni



d	D	B	Označba
130	165	18	6826*
	165	18	6826 ZZ*
	165	18	6826 2RS*
	180	24	6926*
	180	24	6926 ZZ*
	180	24	6926 2RS*
	200	22	16026*
	200	33	6026*
	200	33	6026 ZZ*
	200	33	6026 2RS*
	230	40	6226*
	230	40	6226 ZZ*
140	230	40	6226 2RS*
	280	58	6326*
	280	58	6326 ZZ*
	280	58	6326 2RS*
	175	18	6828*
	175	18	6828 ZZ*
	175	18	6828 2RS*
	190	24	6928*
	190	24	6928 ZZ*
	190	24	6928 2RS*
	210	22	16028*
	210	33	6028*
150	210	33	6028 ZZ*
	210	33	6028 2RS*
	250	42	6228*
	250	42	6228 ZZ*
	250	42	6228 2RS*
	300	62	6328*
	300	62	6328 ZZ*
	300	62	6328 2RS*
	190	20	6830*
	190	20	6830 ZZ*
	190	20	6830 2RS*
	160	210	28
210		28	6930 ZZ*
210		28	6930 2RS*
225		24	16030*
225		35	6030*
225		35	6030 ZZ*
225		35	6030 2RS*
270		45	6230*
270		45	6230 ZZ*
270		45	6230 2RS*
320		65	6330*
320		65	6330 ZZ*
320	65	6330 2RS*	
160	200	20	6832*
	200	20	6832 ZZ*
	200	20	6832 2RS*
	220	28	6932*
	220	28	6932 ZZ*
	220	28	6932 2RS*
	240	38	6032*
	240	38	6032 ZZ*
	240	38	6032 2RS*
	290	48	6232*
	290	48	6232 ZZ*
	290	48	6232 2RS*
160	340	68	6332*
	340	68	6332 ZZ*
	340	68	6332 2RS*
	340	68	6332 ZZ*
	340	68	6332 2RS*

d	D	B	Označba
170	215	22	6834*
	215	22	6834 ZZ*
	215	22	6834 2RS*
	230	28	6934*
	230	28	6934 ZZ*
	230	28	6934 2RS*
	260	42	6034*
	260	42	6034 ZZ*
	260	42	6034 2RS*
	310	52	6234*
	310	52	6234 ZZ*
	310	52	6234 2RS*
180	360	72	6334*
	360	72	6334 ZZ*
	360	72	6334 2RS*
	225	22	6836*
	225	22	6836 ZZ*
	225	22	6836 2RS*
	250	33	6936*
	250	33	6936 ZZ*
	250	33	6936 2RS*
	280	46	6036*
	280	46	6036 ZZ*
	280	46	6036 2RS*
190	320	52	6236*
	320	52	6236 ZZ*
	320	52	6236 2RS*
	380	75	6336*
	380	75	6336 ZZ*
	380	75	6336 2RS*
	240	24	6838*
	240	24	6838 ZZ*
	240	24	6838 2RS*
	260	33	6938*
	260	33	6938 ZZ*
	260	33	6938 2RS*
200	290	46	6038*
	290	46	6038 ZZ*
	290	46	6038 2RS*
	340	55	6238*
	340	55	6238 ZZ*
	340	55	6238 2RS*
	400	78	6338*
	400	78	6338 ZZ*
	400	78	6338 2RS*
	250	24	6840*
	250	24	6840 ZZ*
	250	24	6840 2RS*
200	280	38	6940*
	280	38	6940 ZZ*
	280	38	6940 2RS*
	310	51	6040*
	310	51	6040 ZZ*
	310	51	6040 2RS*
	360	58	6240*
	360	58	6240 ZZ*
	360	58	6240 2RS*
	420	80	6340*
	420	80	6340 ZZ*
	420	80	6340 2RS*

* Po ponudbi

KROGLIČNI LEŽAJI

ENOREDNI KROGLIČNI LEŽAJI S SFERIČNIM ZUNANJIM OBROČEM



d	D	B	Označba
15	35	11	SC 202*
17	40	12	SC 203*
20	47	14	SC 204
25	52	15	SC 205
30	62	16	SC 206
35	72	17	SC 207
40	80	18	SC 208
45	85	19	SC 209
50	90	20	SC 210

Skupina: 25

Osnovne karakteristike
od 15 do 50 mm

Oznake in njihove definicije

* Po ponudbi