


# Spherical roller bearings for vibrating applications

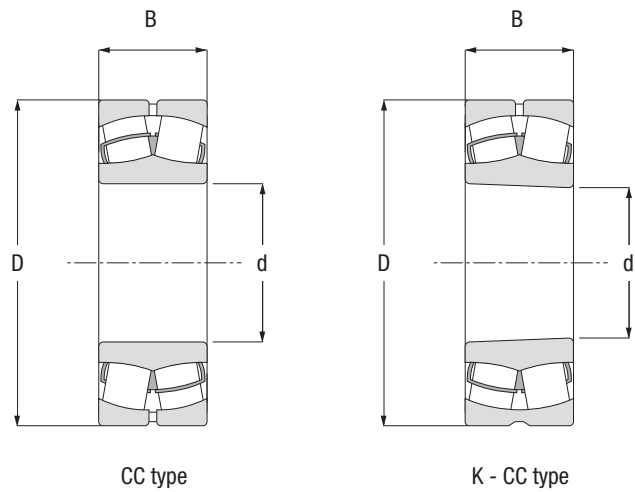

Main dimensions (mm)			Load ratings (kN)		Limiting speeds * (rpm)	Weight (kg)	Designation
d	D	B	Dynamic (Cr)	Cor static (Cor)			
50	110	40	192,6	225,5	4000	1,85	22310E VA405
55	120	43	239,8	287,1	3000	2,35	22311E VA405
60	130	46	283,4	350,9	2800	2,95	22312E VA405
65	140	48	313,3	376,1	2400	3,6	22313E VA405
70	150	51	343,8	425,5	2200	4,34	22314E VA405
75	160	55	407,9	479,2	2000	5,25	22315 EJA VA405
80	170	58	453,7	538,9	1900	6,39	22316 EJA VA405
85	180	60	494,2	589,1	1800	7,4	22317 EJA VA405
90	190	64	550,6	666,8	1700	8,8	22318 EJA VA405
95	200	67	601,2	722,4	1600	10,3	22319 EJA VA405
100	215	73	722,8	948,6	1600	13	22320 EJA VA405
110	240	80	843,5	1085,9	1600	18	22322 EJA VA405
120	260	86	972,7	1197,6	1600	22	22324CCJA W33 VA405
130	280	93	1122,1	1407,5	1400	28,5	22326CCJA W33 VA405
140	300	102	1298,6	1670,6	1300	36	22328CCJA W33 VA405
150	320	108	1452,6	1862,2	1200	42,5	22330CCJA W33 VA405